



# Leistungsstarke Pumpen



## ① Aquamax ECO TWIN


### Pompe hautes performances, débit variable par télécommande

- Besonders kraftvolle Filterpumpe mit individuell regulierbarer Förderleistung der 2 Motoren per Fernbedienung
- Dadurch Reduzierung des Stromverbrauchs sowie effektive Leistungsanpassung an Filteraktivität
- Wenig Wartungsaufwand dank grossflächigem Rundumfilter
- Patentierter Klappenmechanismus garantiert optimale Ausnutzung der Fördermenge
- Grobschmutzförderung bis zu 11 mm Korngrösse
- Zusätzlich zur Teichbodenfiltration ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control«
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)



### ▲ Steuerung mit LED-Anzeige

Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen gedimmt werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.

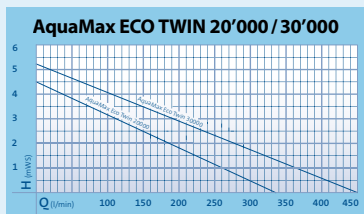

### ▲ Flexible Regulierung der 2 Motoren

Die unterschiedlichen Wasseransaugfunktionen lassen sich individuell schalten und regulieren. Folgende Kombinationen sind möglich:

1. Teichbodenfiltration und Satellitenfilter
2. Teichbodenfiltration und Skimmer
3. Satellitenfilter und Skimmer

## ② Aquamax Expert


### Kraftvolle Pumpen für Grossanlagen

- Exzellente Förderleistungen von 20'000 bis 41'000 Liter/Stunde
- Grobschmutzförderung bis zu 8 mm Korngrösse
- Elektronisch regulierbar
- Seitlicher 2"-Druckstutzen
- Hohe Standfestigkeit
- Ergonomischer, zum Geräteschwerpunkt ausgerichteter Griff
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Winterfest
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)



### ▲ Seitlicher Druckstutzen

Seitlicher 2"-Druckstutzen zur einfacheren Installation in Grossanlagen.

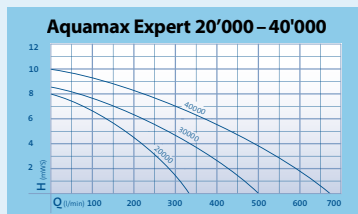

## ③ Aquamax Gravity Eco

### Pumpen für schwerkraftbetriebene Filteranlagen


- Energieeffizienter OASE-Motor
- Hohe Energieeffizienz dank strömungsoptimierter Laufräder
- Hohe Umwälzleistungen von 10'000 bis 18'000 Litern/Stunde
- Grobschmutzförderung bis zu 6 mm Korngrösse
- Integrierter Trockenlaufschutz GSR (Gravity-Self-Regulator)
- Hohe Standfestigkeit
- Abnehmbarer Montage- und Standfuss
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Winterfest
- Inkl. Adapter-Set für Schlauch- (2"/DA 63) und Rohranschluss (DA 75/DA 110)
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)



### ▲ Edelstahl Pumpenschutz

Durch diesen hochwertigen Filter-Edelstahlkorb werden Grobschmutzpartikel von bis zu 6 mm Grösse problemlos gefördert.

### Aquamax Gravity Eco 10'000 - 20'000

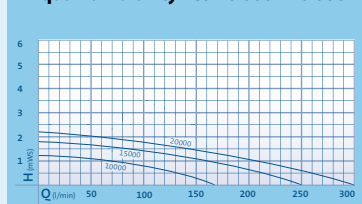

	Aquamax ECO TWIN		Aquamax Expert			Aquamax Gravity Eco		
	20'000	30'000	20'000	30'000	40'000	10'000	15'000	20'000
Abmessungen in mm (LxBxH)	380 x 360 x 205		420 x 240 x 262		461 x 258 x 293	272 x 142 x 182		
Nennspannung	220 - 240V / 50Hz							
Leistungsaufnahme in Watt	198	320	450	650	1'100	65	85	120
Liter pro Minute max. (l/min.)	335	450	333	500	683	167	250	300
Liter pro Stunde max. (l/h)	20'000	27'000	20'000	30'000	41'000	10'000	15'000	18'000
Meter Wassersäule max. in m	4,5	5,2	8	8,5	10	1,3	1,8	2,2
Filterfläche in cm <sup>2</sup>	1'300		1'320		1'620	-	-	-
Anschluss für Schläuche	1", 1¼", 1½", 2"		1", 1½", 2"			2"		
Anschluss Druckseite	2"							
Anschluss Saugseite	2"		2"	2½"		2"		
Gewicht in kg bei 10m Kabel	11		15		17	4,2		
Art.-Nr.	0871.395	0871.396	0871.194	0871.196	0871.198	0871.564	0871.566	0871.568
Preis	Fr. 1'089.00	Fr. 1'499.00	Fr. 1'479.00	Fr. 1'799.00	Fr. 2'399.00	Fr. 569.00	Fr. 729.00	Fr. 929.00